


Armature de renfort

Réf. 142100025

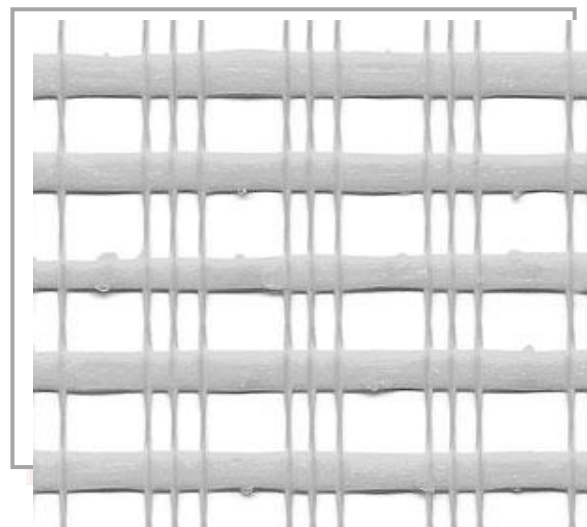

Destination

Armature en fibre de verre E
destinée au renforcement
aux chocs des soubassements isolés.

Caractéristiques du produit

Poids :	- global : 335g/m ² - verre 265g/m ² - Apprêt résistant aux alcalins 20%
Maillage :	Environ 6 x 10 mm
Résistance en traction (DIN 53857) :	- sens chaîne : 4000N / 5cm - sens trame : 3000N / 5cm
Elongation à la rupture (%) :	3,5 %

Application

Enduire le support avec le sous enduit
(épaisseur mini 2mm) et maroufler
l'armature de renfort (pose bord à bord).
Laisser sécher avant de poser
l'armature blanche.

Consommation : 1m² / m²

Conditionnement

Rouleau 1m x 25m
Stocker debout.

(version 01/2015)

2IP