

Enduit Combi 488

Mortier adhésif et d'enrobage minéral de la dernière génération pour GreoTherm Systèmes K et M (panneaux isolants en EPS et en laine de pierre, constitution d'une couche mince).

Caractéristiques techniques	Valeurs
Masse volumique apparente humide	ca. 1.4 kg/l
Besoin en eau	ca. 7.0 Litres/sac
Résistance à la traction d'éléments adhérents sur EPS F 20	ca. 0.15 N/mm ² (rupture en EPS)
Résistance à la compression cube	ca. 6.0 N/mm ²
Résistance à la traction sous pliage	ca. 1.5 N/mm ²
Valeur μ	ca. 10
Valeur w	ca. 0.31 kg/m ² ·h ^{-0.5}

Consommation	Valeurs de référence
par mm d'épaisseur de couche	ca. 1.2 kg/m ²
Mortier adhésif	ca. 3.7 kg/m ²
Treillis enrobé	ca. 3.7 kg/m ²

Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Base de liant

Ciment portland, trass

Adjuvants

Matières de remplissage minérales (grain 0 – 1.2 mm), agrégats légers, treillis d'armature, additifs adaptés

Teinte

Beige clair

Utilisation et propriétés

Mortier adhésif et d'enrobage minéral à rendement particulièrement élevé pour GreoTherm Systèmes K, M, PIR Top023 (couche mince). Peut être enduit avec des enduits de finition minéraux ou à base de liants organiques.

Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié. Demander conseil si le support est critique.

Couche de fond

Non requis pour des supports adaptés.

Exécution


Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Peut être mis en œuvre avec les agitateurs habituels. Transportable avec toutes les installations de convoyage habituelles. Mettre en œuvre le matériau gâché en l'espace de 90 minutes. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant. Avant une couche de finition ultérieure, il faut veiller à un temps de prise et de séchage suffisant. Pour les travaux d'isolation extérieure, les consignes de mise en œuvre correspondantes indiquent la marche à suivre.

Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

Conditions

Plage de températures: +5 °C à +30 °C. Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage

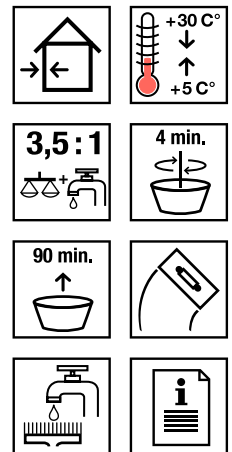

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch

Enduit Combi 488

Mortier adhésif et d'enrobage minéral de la dernière génération pour GreoTherm Systèmes K et M (panneaux isolants en EPS et en laine de pierre, constitution d'une couche mince).

trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec» et 118/243 et 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».

Entreposage

Se conserve jusqu'à 9 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.

RID/ADR

Pas de classe de danger.

Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.

Mesures de protection

Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site www.greutol.ch.



Forme de livraison	Article n°
Sac de 25 kg / 40 sacs par palette	10.112.488.0020
Midi-Tainer jusqu'à 4'000 kg	10.132.488.0010
Maxi-Tainer jusqu'à 12'000 kg	10.132.488.0011
Big Bag de 800 kg	10.132.488.0012

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch