

# GreoPrime Pont d'adhérence quartz W



## Agent d'adhérence pour supports critiques.

| Caractéristiques techniques | Valeurs       |
|-----------------------------|---------------|
| Densité                     | ca. 1.50 kg/l |

| Consommation | Valeurs de référence            |
|--------------|---------------------------------|
| Par couche   | ca. 0.3 - 0.4 kg/m <sup>2</sup> |

Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

### Base de liant

dispersion co-polymérisat

### Adjuvants

Matières de remplissage minérales, additifs adaptés

### Teinte

Jaune

### Utilisation et propriétés

Agent d'adhérence pour supports critiques. Pont d'adhérence organique. Comme agent de pontage pour lissages, colles et crépis minéraux ou à base de liants organiques. Application: pistolet, rouleau. Résistant aux alcalis et à la saponification. Sans solvant.

### Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapsés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié. L'humidité à cœur du support ne doit pas dépasser 3 M%. Couper

le chauffage du plafond au moins 3 jours avant l'application et pendant le séchage La charge admissible des supports doit être vérifiée.

### Exécution

Application au pinceau, au rouleau ou par projection.

### Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

### Conditions

Plage de températures: +5 °C à +30 °C. Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 118/257 et 257 «Conditions générales pour la peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux».

### Entreposage

Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

### RID/ADR

Pas de classe de danger.

### Code VVS


1610, déchets de peinture et de vernis à phase aqueuse.

### Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

### Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.

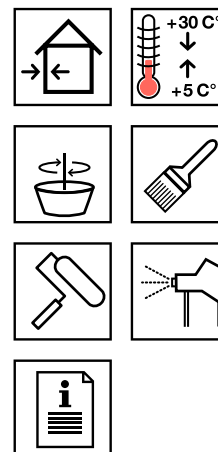

## GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen  
+41 43 411 77 77  
www.greutol.ch

# GreoPrime Pont d'adhérence quartz W




**Agent d'adhérence pour supports critiques.**

## Mesures de protection

Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

| Forme de livraison                     | Article n°      |
|--|-----------------|
| Bidon de 20 kg / 24 bidons par palette | 10.246.600.0030 |

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch).

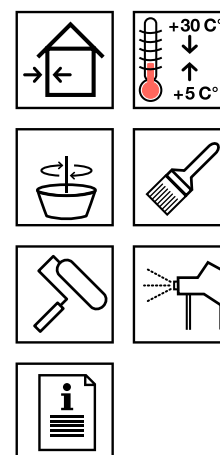

**GREUTOL**

**Greutol SA**  
 Libernstrasse 28  
 CH-8112 Otelfingen  
 +41 43 411 77 77  
[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)