

# GreoSan Enduit de fond, 0-4mm

**Enduit de fond minéral à la chaux pour l'intérieur et l'extérieur.**

Caractéristiques techniques	Valeurs
Masse volumique apparente humide	ca. 1.7 kg/l
Besoin en eau	ca. 6.0 Litres/sac
Résistance à la compression	ca. 0.82 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction sous pliage	ca. 0.03 N/mm <sup>2</sup>

Consommation	Valeurs de référence
par mm d'épaisseur de couche	ca. 1.7 kg/m <sup>2</sup>

Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

#### Base de liant

hydroxyde de calcium, chaux hydraulique, trass, moins de 3% de ciment portland

#### Adjuvants

Matières de remplissage minérales (grain 0 – 4 mm), additifs adaptés

#### Teinte

Beige clair

#### Utilisation et propriétés

Enduit de fond minéral à la chaux pour l'intérieur et l'extérieur.

#### Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être découpés ou enlevés à la brosse. Les supports qui

conviennent sont des supports minéraux stables, solides et non déformés. Avant l'application de l'enduit, il faut un préglacage de GreoSan Enduit de fond 0 – 6 mm.

#### Couche de fond

Non requis pour des supports adaptés.

#### Exécution

Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Projeter avec la truelle et comprimer avec une planchette. L'épaisseur d'application minimale est de 10 mm. Mettre en œuvre le matériau malaxé en l'espace d'1 heure. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant.

#### Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

#### Conditions


Plage de températures: +5 °C à +30 °C. Protéger contre une extraction trop rapide de l'eau. Avant chaque revêtement supplémentaire, l'enduit doit être sec. Le délai de prise et de séchage est de 1 jour par mm d'épaisseur de couche. Les règles générales de la science du bâtiment s'appliquent à la mise en œuvre. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que la norme SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec».

#### Entreposage

Se conserve jusqu'à 9 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.

#### RID/ADR

Pas de classe de danger.

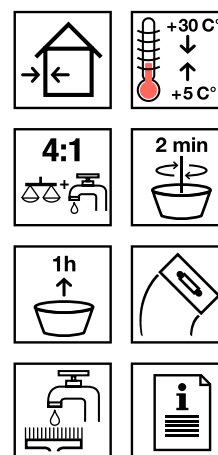

**GREUTOL**

Greutol SA

Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen  
+41 43 411 77 77  
www.greutol.ch

# GreoSan Enduit de fond, 0-4mm

**Enduit de fond minéral à la chaux pour l'intérieur et l'extérieur.**

## Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

## Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.


## Mesures de protection

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Forme de livraison	Article n°
Sac de 25 kg / 40 sacs par palette	10.114.100.4020
Maxi-Tainer jusqu'à 12'000 kg	10.133.100.4011

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch).

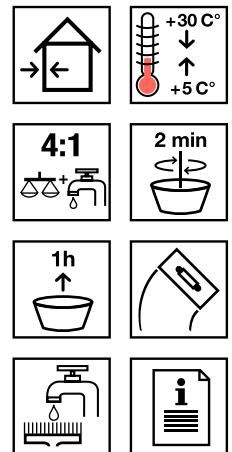

**GREUTOL**

**Greutol SA**

Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen  
+41 43 411 77 77  
[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)