

GreoSan Enduit pour soubassement

Mortier minéral spécial pour le crépissage des soubassements dans le secteur des bâtiments anciens, sur supports préparés.

Caractéristiques techniques	Valeurs
Masse volumique apparente humide	ca. 1.6 kg/l
Besoin en eau	ca. 7.0 Litres/sac
Résistance à la compression	ca. 4.7 N/mm ²
Résistance à la traction sous pliage	ca. 0.09 N/mm ²
Valeur w	ca. 0.1 kg/m ² ·h ^{-0.5}

Consommation	Valeurs de référence
par mm d'épaisseur de couche	ca. 1.7 kg/m ²

Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Base de liant

Ciment portland, hydroxyde de calcium, chaux hydraulique, trass

Adjuvants

Matières de remplissage minérales (grain 0 – 2 mm), additifs adaptés

Teinte

Gris

Utilisation et propriétés

Mortier minéral spécial pour le crépissage des soubassements dans le secteur des bâtiments anciens, sur supports préparés.

Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence

insuffisante ou à fort farinage doivent être décapsés ou enlevés à la brosse. Les supports qui conviennent sont des supports minéraux stables, solides et non déformés. Sur les supports en béton, un préglacage avec GreoSan Prégiclage est nécessaire avant l'application de l'enduit. Observer le délai de prise et de séchage du mortier projeté (2 à 3 semaines).

Couche de fond

Non requis pour des supports adaptés.

Exécution

Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Appliquer et lisser en deux couches d'au moins 5 mm d'épaisseur à l'aide d'une taloche en acier. Mettre en œuvre le matériau malaxé en l'espace d'1 heure. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant.

Nettoyage


Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

Conditions

Plage de températures: +5 °C à +30 °C. Protéger contre une extraction trop rapide de l'eau. Avant chaque revêtement supplémentaire, l'enduit doit être sec. Le délai de prise et de séchage est de 1 jour par mm d'épaisseur de couche. Les règles générales de la science du bâtiment s'appliquent à la mise en œuvre. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que la norme SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec».

Entreposage

Se conserve jusqu'à 9 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.

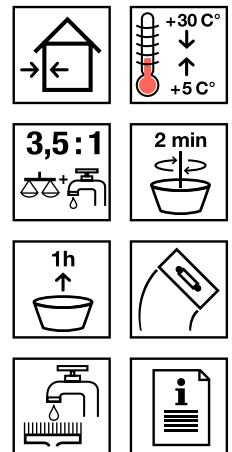

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch

GreoSan Enduit pour soubassement

Mortier minéral spécial pour le crépissage des soubassements dans le secteur des bâtiments anciens, sur supports préparés.

RID/ADR

Pas de classe de danger.

Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.


Mesures de protection

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Forme de livraison	Article n°
Sac de 25 kg / 40 sacs par palette	10.116.180.0020

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site www.greutol.ch.

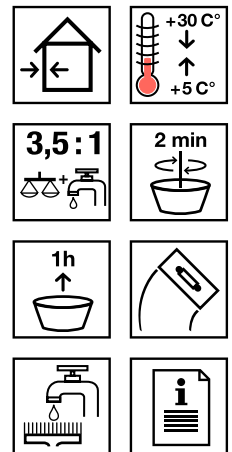

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch