

GreoSan Hydroment LP

Mortier spécial minéral pour la rénovation de maçonneries humides et salines ou tout autre matériau de construction minéral.

Caractéristiques techniques	Valeurs
Consommation d'eau pour enduit adhésif projetable	4.8 - 5.6 Litres/sac
Consommation d'eau pour couches d'enduit	4.0 - 4.8 Litres/sac
Masse volumique apparente humide	1.10 kg/l
Résistance à la compression cube	ca. 7.6 N/mm ²
Résistance à la traction sous pliage	ca. 1.4 N/mm ²
Valeur w	ca. 0.3 kg/m ² .h ^{-0.5}
Valeur μ	ca. 10
Consommation	Valeurs de référence
Épaisseur de couche 20 mm	15 - 16 kg/m ²

Les consommations indiquées sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du mélange, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Base de liant

Ciment portland

Adjuvants

Matières de remplissage minérales, additifs adaptés

Teinte

Gris

Utilisation et propriétés

Mortier spécial minéral pour la rénovation de maçonneries humides et salines ou tout autre matériau de construction minéral. Efficace comme enduit d'assainissement tant à l'extérieur


qu'à l'intérieur sans mesures accompagnantes. Avec adjuvants minéraux légers. Les sels présents ne peuvent pas migrer ni causer d'efflorescences, les pores d'air restent propres et en état de fonctionnement. Action préventive pour les bâtiments menacés par l'humidité. Un seul produit pour toutes les couches d'enduit.

Support

Enlever complètement les enduits anciens, revêtements et peintures endommagés jusqu'au support solide et absorbant. Gratter les joints jusqu'à env. 2 cm de profondeur. Ensuite, procéder à un nettoyage humide complet. Délimitation horizontale en une ligne uniforme à env. 1 m au-dessus de la limite visible du dégât ou au-dessus du terrain.

Exécution

Prémouiller le support plusieurs fois, abondamment et en profondeur. Ceci est valable pour chaque couche d'enduit. Ne jamais mettre en œuvre sur support sec. Malaxer uniquement dans le mélangeur à chute libre ou à alimentation forcée nettoyé à fond. Les malaxeurs continus ne conviennent pas. Le temps de malaxage prescrit de 8 à 10 minutes doit absolument être observé. Le mortier doit être malaxé à l'état de mousse stable. Le cas échéant, combler la maçonnerie ébréchée et d'autres creux avec GreoSan Hydroment LP, et si nécessaire, avec des restes de briques. Appliquer une couche mince à surface rugueuse comme enduit adhésif. Laisser sécher au moins 6 heures, idéalement pendant la nuit. Appliquer les couches d'enduit par couches épaisses d'env. 20 mm et lisser à l'aide d'une truelle de lissage ou d'une latte d'alignement. Ne pas frotter! La surface peut être structurée à l'aide d'une truelle de plâtrier ou lissée à l'aide d'une éponge ou d'une brosse après 1 à 2 heures de séchage.

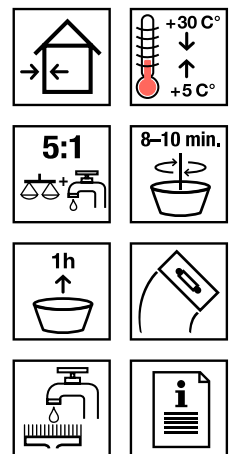

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch

GreoSan Hydroment LP

Mortier spécial minéral pour la rénovation de maçonneries humides et salines ou tout autre matériau de construction minéral.

L'épaisseur totale de la couche doit atteindre au moins 20 mm. Mettre en œuvre le matériau malaxé en l'espace d'1 heure. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant.

Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

Conditions

Plage de températures: +5 °C à +30 °C. Protéger contre une extraction trop rapide de l'eau. Avant chaque revêtement supplémentaire, l'enduit doit être sec. Le délai de prise et de séchage est de 1 jour par mm d'épaisseur de couche. Les règles générales de la science du bâtiment s'appliquent à la mise en œuvre. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que la norme SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec».

Entreposage

Se conserve jusqu'à 9 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.

RID/ADR

Pas de classe de danger.

Élimination

Laisser sécher les restes de matériau, puis les éliminer comme déchets de chantier.

Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.


Mesures de protection

Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protec-

tion et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Forme de livraison	Article n°
Sac de 25 kg / 40 sacs par palette	10.114.800.0020

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site www.greutol.ch.

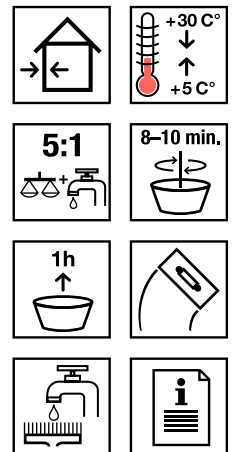

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch