

GreoSan Mortier de base

Mortier minéral concentré pour mélanges sur chantier.

| Caractéristiques techniques | Valeurs |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Masse volumique apparente humide | ca. 1.6 kg/l |
| Besoin en eau | ca. 8.0 Litres/sac |
| Résistance à la compression | ca. 2.2 N/mm ² |
| Résistance à la traction sous pliage | ca. 0.04 N/mm ² |

| Consommation | Valeurs de référence |
|------------------------------|---------------------------|
| par mm d'épaisseur de couche | ca. 1.7 kg/m ² |

Les consommations indiquées sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du mélange, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Base de liant

Ciment portland, hydroxyde de calcium, chaux hydraulique, trass

Adjuvants

Matières de remplissage minérales, additifs adaptés

Teinte

Beige clair

Utilisation et propriétés

Mortier minéral concentré pour mélanges sur chantier. On peut déterminer la structure ou modeler par addition de granulométries appropriées. Préparation avec deux parts de mortier de base et une part de granulé.

Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse. Demander conseil si le support est critique. Les supports qui conviennent sont des supports minéraux stables, solides et non déformés. Les panneaux de construction doivent être prétraités en fonction des indications du fabricant. Observer un délai de prise et de séchage des enduits de fond de 2 à 3 semaines.

Couche de fond

Non requis pour des supports adaptés.

Exécution


Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Le mélange se fait à 2 poids de mortier de base pour 1 poids du grain de sable lavé. Appliquer avec une taloche en acier sur une épaisseur équivalente au grain et structurer avec un disque à râper. Mettre en œuvre le matériau malaxé en l'espace d'1 heure. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant.

Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

Conditions

Plage de températures: +5 °C à +30 °C. Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec» et 118/243 et 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».

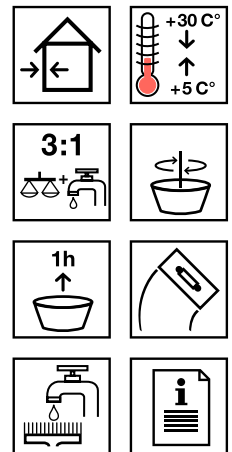

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch

GreoSan Mortier de base

Mortier minéral concentré pour mélanges sur chantier.

Entreposage

Se conserve jusqu'à 9 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.

RID/ADR

Pas de classe de danger.

Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.


Mesures de protection

Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site www.greutol.ch.

| Forme de livraison | Article n° |
|------------------------------------|-----------------|
| Sac de 25 kg / 40 sacs par palette | 10.114.300.0020 |

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques

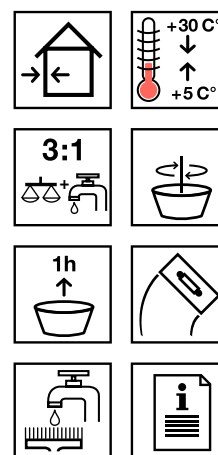

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch