

# Multimortier 406

**Mortier minéral, renforcé par fibres et ouvert à la diffusion de vapeur d'eau pour la réfection des fissures, pour application intérieure et extérieure.**

Caractéristiques techniques	Valeurs
Masse volumique apparente humide	ca. 1.5 kg/l
Besoin en eau	ca. 6.0 Litres/sac
Résistance à la traction d'éléments adhérents sur EPS F 20	ca. 0.15 N/mm <sup>2</sup> (rupture en EPS)
Résistance à la compression	ca. 4.1 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction sous pliage	ca. 0.18 N/mm <sup>2</sup>
Valeur $\mu$	ca. 10
Valeur w	ca. 0.31 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>-0.5</sup>

Consommation	Valeurs de référence
par mm d'épaisseur de couche	ca. 1.5 kg/m <sup>2</sup>

Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

#### Base de liant

Ciment portland, hydroxyde de calcium

#### Adjuvants

Matières de remplissage minérales (grain 0 – 1.5 mm), additifs adaptés, treillis d'armature, produit d'imperméabilisation

#### Teinte

Blanc nature

#### Utilisation et propriétés

Mortier minéral, renforcé par fibres et ouvert à la diffusion de vapeur d'eau pour la réfection des fissures, pour application intérieure et extérieure. Mortier adhésif et d'enrobage pour Systèmes

GreoTherm. Souple et sans tension. Peut être revêtu d'enduits de finition minéraux et organiques.

#### Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse et solidifiés avec un fond pénétrant approprié. Demander conseil si le support est critique.

#### Couche de fond

Non requis pour des supports adaptés.

#### Exécution


Avec un agitateur ou un mélangeur continu adapté, gâcher avec de l'eau propre et froide. Peut être mis en œuvre avec les agitateurs habituels. Transportable avec toutes les installations de convoyage habituelles. Mettre en œuvre le matériau gâché en l'espace de 90 minutes. Ne pas remuer ni diluer à l'eau du matériau consistant. L'épaisseur d'application minimale est de 3 à 4 mm. Avant une couche de finition ultérieure, il faut veiller à un temps de prise et de séchage suffisant.

#### Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

#### Conditions

Plage de températures: +5 °C à +30 °C. Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que

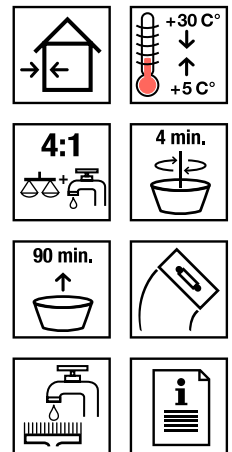

**GREUTOL**

**Greutol SA**

Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen  
+41 43 411 77 77  
www.greutol.ch

# Multimortier 406

**Mortier minéral, renforcé par fibres et ouvert à la diffusion de vapeur d'eau pour la réfection des fissures, pour application intérieure et extérieure.**

les normes SIA 242 «Plâtrerie, crépissage et construction à sec» et 118/243 et 243 «Isolation thermique extérieure revêtue d'un enduit».

## Entreposage

Se conserve jusqu'à 6 mois dans des locaux secs, si possible sur lattage ou palettes, dans l'emballage d'origine.

## RID/ADR

Pas de classe de danger.

## Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.


## Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.

## Mesures de protection

Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch).

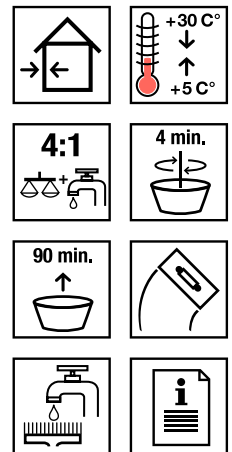

Forme de livraison	Article n°
Sac de 25 kg / 40 sacs par palette	10.112.406.0020
Midi-Tainer jusqu'à 4'000 kg	10.132.406.0010
Maxi-Tainer jusqu'à 12'000 kg	10.132.406.0011
Big Bag de 800 kg	10.132.406.0012

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils

**GREUTOL**

**Greutol SA**

Libernstrasse 28  
CH-8112 Otelfingen  
+41 43 411 77 77  
[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)