

Greoflex Bitume 2K

Revêtement épais de bitume bicomposant organiquement modifié pour l'étanchéité des constructions.

| Consommation | Valeurs de référence |
|---|--|
| Coller (selon le support) | mind. 3.6 kg/m ² |
| Revêtement épais (sans pression d'eau) | ca. 4.8 kg/m ² (4 mm épaisseur de la couche humide) |
| Sous pression d'eau extérieur et d'infiltration | ca. 6.5 kg/m ² (5.4 mm épaisseur de la couche humide) |

Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

Base de liant

Émulsion de bitume, dispersion de co-polymérisat (comp. A), ciment portland (comp. B)

Adjuvants

Additifs adaptés

Teinte

Noir

Utilisation et propriétés

Revêtement épais de bitume bicomposant organiquement modifié pour l'étanchéité des constructions. Utilisable comme hydrofuge sur le socle et sous terrain ainsi que pour l'étanchéité contre l'eau sans pression. Convient au collage et à l'étanchéité de panneaux isolants dans le secteur périmétrique.

Support

Béton, maçonnerie à joints pleins, enduits à bonne adhérence et panneaux isolants périmétriques rigides. Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les couches de peinture ancienne et les enduits à l'adhérence insuffisante ou à fort farinage doivent être décapés ou enlevés à la brosse.

Demander conseil si le support est critique. Les supports à pores grossiers doivent être lissés au préalable avec un lissage adapté. Ne conviennent pas: les enduits en plâtre, la chaux aérienne ainsi que l'anhydrite, de même que les matériaux à base de bois, les panneaux légers en laine de bois, les maçonneries mixtes, les métaux et le béton cellulaire avec une pression d'eau négative.

Exécution


Le matériau doit être malaxé à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse avant la mise en œuvre. Ajouter le composant en poudre (comp. B) et malaxer dans un agitateur adapté ou un mélangeur continu. Appliquer avec une taloche en acier inoxydable ou une brosse. La mise en œuvre se fait toujours en au moins deux étapes, l'épaisseur d'application ne devant pas dépasser 2 mm par couche. Greutol Voile en fibres de verre type 3000 doit toujours être intégré dans la première couche. La deuxième couche est appliquée au plus tôt après 6 à 8 heures. Mettre en œuvre le matériau gâché dans les 2 heures. L'ensoleillement et le vent peuvent fortement réduire le délai de mise en œuvre par formation de pellicules.

Nettoyage

Nettoyer à l'eau les appareils, outils et mains immédiatement après la fin des travaux.

Conditions

Plage de températures: +5 °C à +30 °C. Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide. Durée de séchage env. 2 jours (en fonction de la température, de l'hygrométrie et du support).

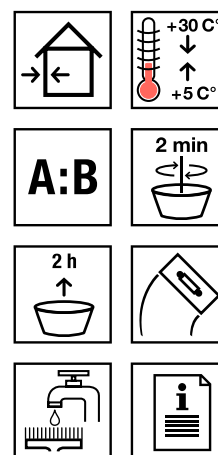

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch

GreoFlex Bitume 2K

Revêtement épais de bitume bicomposant organiquement modifié pour l'étanchéité des constructions.

Entreposage

Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

RID/ADR

Pas de classe de danger.

Élimination

Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

Particularités

Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.
Ne pas peindre avec des peintures pour bâtiment hydrosolubles.

Mesures de protection

Conserver hors de portée des enfants. Porter des gants appropriés. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.


Forme de livraison

Avec 22 kg de composant liquide et 8 kg de composant en poudre dans présentoir intérieur

| Forme de livraison | Article n° |
|--|-----------------|
| Bidon de 30 kg / 18 bidons par palette | 10.352.410.0030 |

Les descriptions de produit sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas leur exactitude. Elles représentent seulement des conseils techniques généraux et ne tiennent pas compte du cas d'application concret. Notre garantie se limite à la fourniture de remplacement. Nos conditions générales de vente et de livraison font foi. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications

techniques. Remplace toutes les fiches techniques précédentes. Vous trouverez les informations actuelles et les fiches techniques sur le site www.greutol.ch.

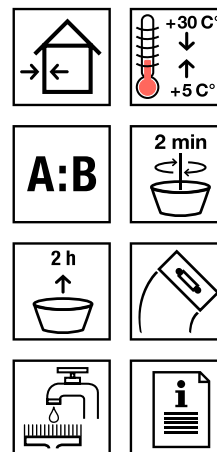

GREUTOL

Greutol SA

Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen
+41 43 411 77 77
www.greutol.ch