

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de l'explication de performance et Code d'identification unique du type de produit  
WALLS-32007v01

*Usage prévu*

Enduit avec liants organiques, destiné à une utilisation en tant que revêtement extérieur ou intérieur pour les murs, poteaux, cloisons et plafonds

*Fabricant*

**HECK Wall Systems GmbH · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktredwitz**

*Système d'évaluation et de vérification de la performance*

**Système 3**

*L'organisme notifié*

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) ·**

**Numéro d'identification 0432**

a effectué l'essai de type du produit concernant son comportement au feu, conformément au système 3, et établit ce qui suit :


**Rapport de test N° 230007920-5 / Rapport de test N° 230007920-13 / N° de rapport de classification 230007920-21**

*Performance déclarée*

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$	V1 moyen	EN 15824:2009
Absorption d'eau	W3 faible	EN 15824:2009
Force d'adhérence	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824:2009
Durabilité (résistance au gel)	Taux de perméabilité selon EN 1062-3 : $\leq 0,5$ kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	EN 15824:2009
Conductivité thermique $\lambda_{10,dry,mat}$	NPD – "No Performance Determined"	EN 15824:2009
Comportement au feu	B - s1, d0 (en cas d'utilisation sur des supports minéraux dans une émission d'épaisseur 4 mm)	EN 15824:2009
Substances dangereuses	NPD – "No Performance Determined"	EN 15824:2009

La performance du produit correspond à la performance déclarée.  
Le fabricant susmentionné est seul responsable de la construction de déclaration de performance dans l'harmonie avec le décret no (Union Européenne) 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

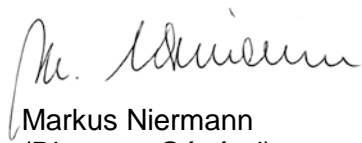

Markus Niermann  
(Directeur Général)



Heiko Faltenbacher  
(Leitung Marketing)

Marktredwitz, 01.02.2017

Annexe  
Fiche de sécurité